

TrinLet TL250

Persontrappetrinslift
Datablad

TrinLet TL250 er en robust og driftsikker kørestolslift til små trappetrin, som giver brugeren en naturlig tryghedsfølelse ved transport op og ned mellem niveauforskellene. TrinLet TL250 har en løftekapacitet på 250 kg.



TrinLet TL250 er designet til at blive monteret direkte på gulvet og behøver ingen grube, desuden er den nem at afmontere og installere andet steds.



Liften er designet til både inden såvel som udendørs montering.

Liften betjenes med manuelt holdetryk. Liften er konstrueret af aluminium, og er en letvægtsløsning på kun 51 kg samlet. Liften leveres som standard umalet, men det kan tilkøbes at den bliver malet i et stort udvalg af forskellige farver.

DIMENSIONER

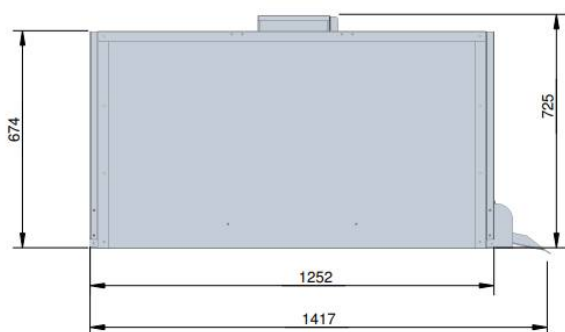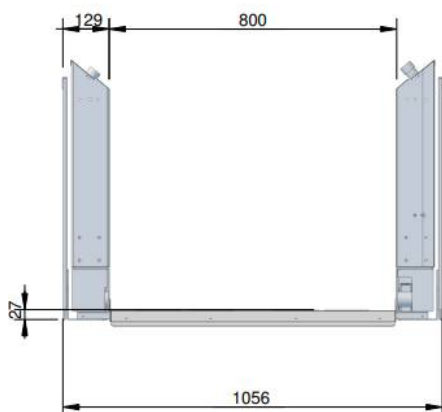

VI GARANTERER

- ✓ **HØJ KVALITET, DER LØNNER SIG I LÆNGDEN**
Vi har kvaliteten, det er bevist gennem mange år i markedet og produkternes levetid gør det til en god forretning at investere i kvalitet.
- ✓ **KUNDETILPASSEDE LØSNINGER**
Vi tilpasser løsninger efter rådgivers, entreprenørs eller kundens ønske så der opnås den største tilfredshed med slutproduktet.
- ✓ **TÆT DIALOG, HURTIG & KOMPETENT SUPPORT**
Vi holder tæt kontakt med kunden gennem hele forløbet, så man får den rigtige løsning installeret på den bedste måde.
- ✓ **EN TROVÆRDIG PARTNER MED ERFARING**
Vi er eneste danske producent af lifte og vi tror på det er fordi vi gennem alle år har leveret værdi for investeringen.
- ✓ **LANGTIDSHOLDBARE LØSNINGER**
Vores lifte holder til det nordiske klima så undgå problemer, vores produkter – de holder i lang tid.

TrinLet TL250

Persontrappetrinslift
Datablad

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Max. last:

250 kg

Platforms indremål:

1056 x 800 (mm)

Platforms ydermål:

1429 x 1050 (mm)

Placering:

Inde- eller udendørs placering

Trappehøjde:

30 - 500 mm

Hastighed:

25 mm/sek

El-forsyning:

220 / 240V~50 / 60 Hz-10 En enkelt
fase 10A

Lydniveau:

52 dB(A)

Montage muligheder:

Direkte på gulv

Platformsbomme:

Fuldautomatisk.

Platformsbetjening:

Holdetryk / kald

Etagekald:

Holdetryk / kald

Lovgivning:

Maskindirektivet. 2006/42/EF, CE-Mærket

Opstillingskontrol:

AT bekendtgørelse 461/2016

TIL INDEN- OG UDENDØRS INSTALLATION

