

HandiLet HC250/300P

Persontrappelift 250kg & 300kg
Datablad

HandiLet er en robust og driftsikker kørestols trappelift, som giver brugeren en naturlig tryghedsfølelse ved transport op og ned ad trappen.


Der skelnes mellem løftekapaciteten af de to produkter, HC250P kan henholdsvis løfte 250 kg hvor HC300P egner sig på løft op til 300 kg.

HandiLet er designet til at hænge på en væg langs et trappeløb. Hvis en væg ikke forefindes eller har tilstrækkelig styrke, kan liften monteres på bæresøjler. Desuden er persontrappeliften designet til både inden såvel som udendørs montering.

Som standard er liften manuel, dog kan det tilvælges at gøre den fuldautomatisk med automatisk klappe op og ned platform samt platformsbomme. Dette anbefales til særligt bevægelseshæmmede, samt særligt lange og stejle trapper.



MONTERINGSEKSEMPLER

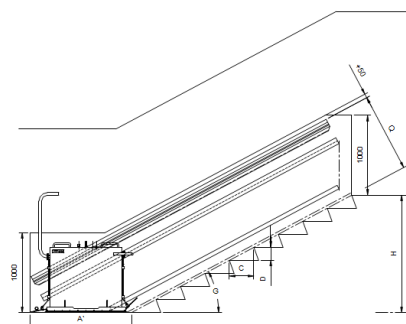

*På eksisterende beton/mur væg
eller monteret bæresøjler*



VI GARANTERER

- ✓ **HØJ KVALITET, DER LØNNER SIG I LÆNGDEN**
Vi har kvaliteten, det er bevist gennem mange år i markedet og produkternes levetid gør det til en god forretning at investere i kvalitet.
- ✓ **KUNDETILPASSEDE LØSNINGER**
Vi tilpasser løsninger efter rådgivers, entreprenørs eller kundens ønske så der opnås den største tilfredshed med slutproduktet.
- ✓ **TÆT DIALOG, HURTIG & KOMPETENT SUPPORT**
Vi holder tæt kontakt med kunden gennem hele forløbet, så man får den rigtige løsning installeret på den bedste måde.
- ✓ **EN TROVÆRDIG PARTNER MED ERFARING**
Vi er eneste danske producent af lifte og vi tror på det er fordi vi gennem alle år har leveret værdi for investeringen.
- ✓ **LANGTIDSHOLDBARE LØSNINGER**
Vores lifte holder til det nordiske klima så undgå problemer, vores produkter – de holder i lang tid.

HandiLet HC250/300P

Persontrappelift 250kg & 300kg
Datablad

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

TEKNISK DATA	HC250P	HC300P
Maks Last	250 kg	300 kg
Platformsmål	1000 x 750/850 (mm)	1200 x 750/850 (mm)
Placering	Inde eller udendørs placering	
Maks trappehældning	36 grader	
Hastighed	0,12 m/sek	
El-forsyning	230 v + jord forsikret 10 Amp (Max 16). (Volt ~)	
Platform	Klappes op og ned manuelt eller tilvalg som fuldautomatisk..	
Platformsbomme	Manuel eller tilvalg som fuldautomatisk.	
Platformsbetjening	Holdetryk/kald	
Etage kald	Holdetryk/kald	
Lovgivning	Maskindirektivet. 2006/42/EF, CE-Mærket	
Opstillingskontrol	AT bekendtgørelse 461/2016	
Montage muligheder	Bærende væg eller søjler	

TIL INDEN- OG UDENDØRS INSTALLATION

Indendørs levers som standard med hvid pulverlakering.

Udendørs leveres som standard varmegalvaniseret.





MONTAGE MULIGHEDER

MONTAGE VÆG	MINIMUMSKRAV
BETON VÆG	100 mm
FULDSTENMUR	170 mm
ARMERET HALVSTEN	170 mm
GIBS & LET BETON	Ikke egnet
BÆRE SØJLE (HC250P)	80mm X 80mm , Monteres for hver 800 mm bæreprofil
BÆRE SØJLE (HC300P)	100mm X 100mm, Monteres for hver 800 mm bæreprofil

HandiLet HC250/300P

Persontrappelift 250kg & 300kg
Datablad

LIFT MED STANDARD OPSÆTNING

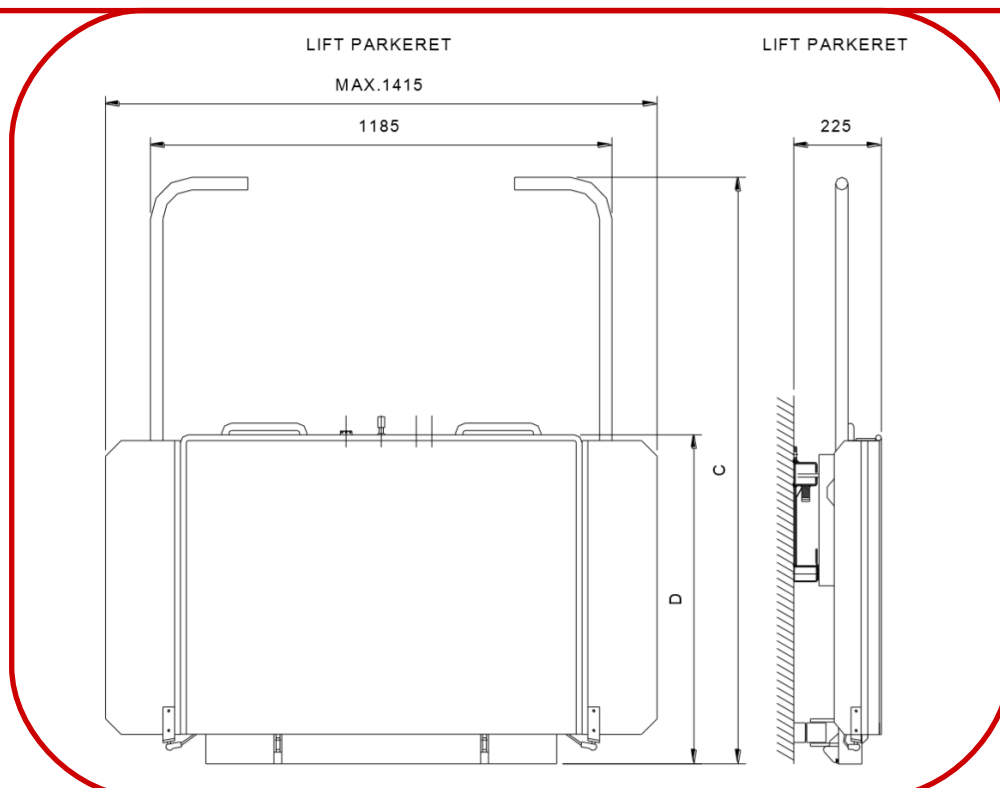
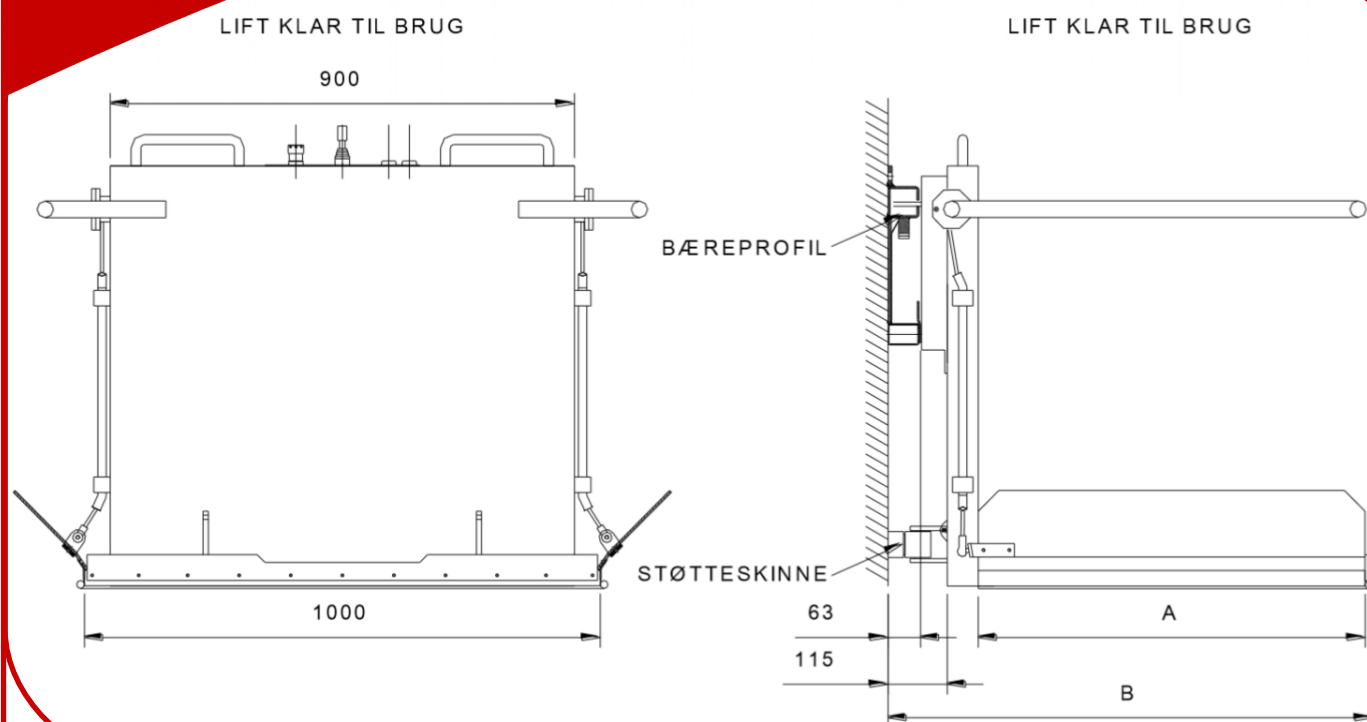


LIFT:	A	B	C	D
HC250P "STANDARD"	750	940	1500	840
HC250P 2PLATFORM 850"	850	1040	1600	940

HandiLet HC250/300P

Persontrappelift 250kg & 300kg
Datablad

LIFT MED SIDE AFKØRSEL

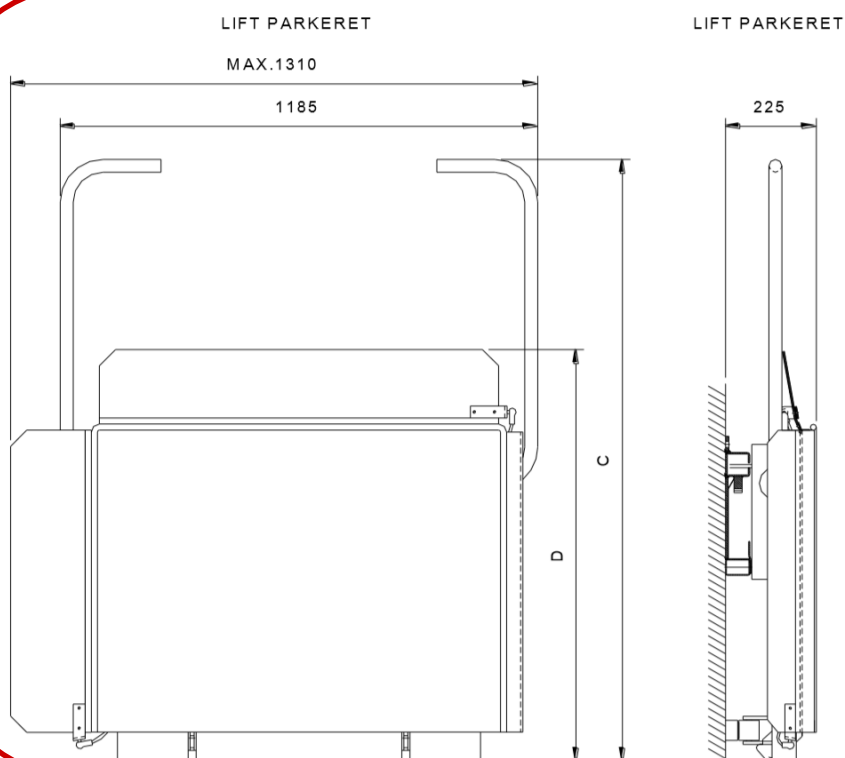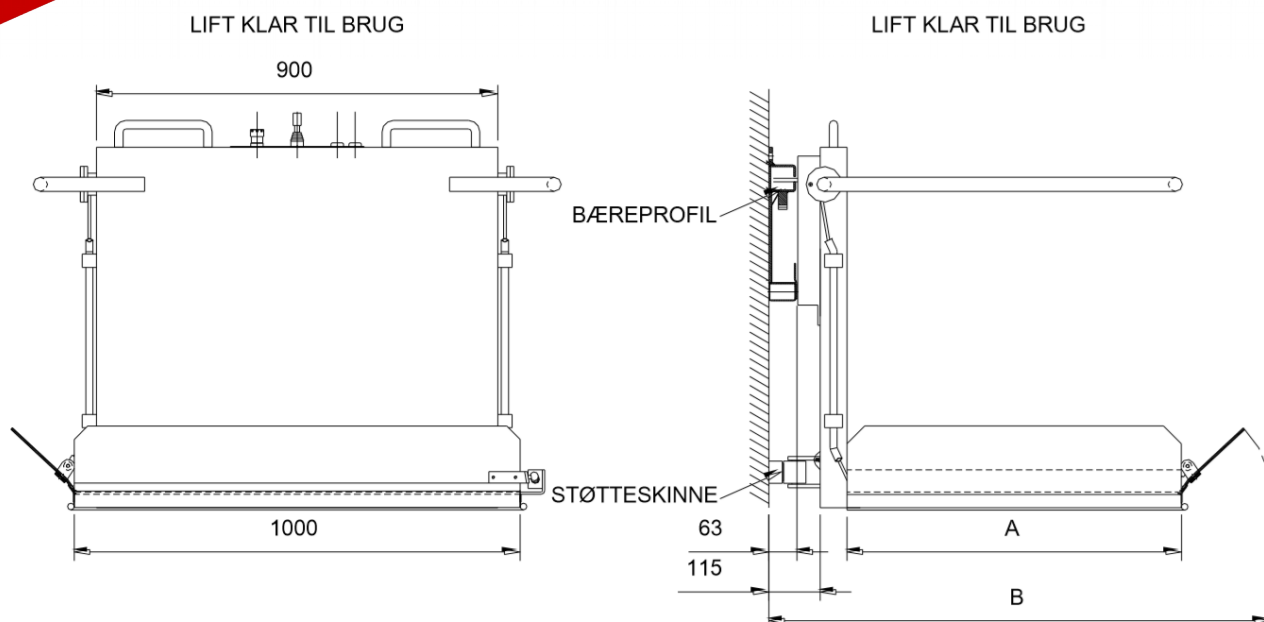

LIFT:	A	B	C	D
HC250P "STANDARD"	750	1140	1500	1040
HC250P "PLATFORM 850"	850	1240	1600	1140