

AluLet HSCO Elevator

High Speed Cabin Outdoor
Datablad


AluLet HSCO er en elevator monteret i egen selvbærende skakt til opstilling udvendig på eksisterende etagebyggeri hvor der er behov for en elevatorløsning.

Kabinen er en lukket elevatorstol og betjeningen foregår med impulstryk fra etagerne ligeledes i kabinen.


Elevatorliften er fremstillet til at kunne stå udendørs og kan placeres eksempelvis fritstående, op til en altan eller med egne reposer.



INDBYGNINGSEKSEMPLER



Op til eksisterende altaner / svalegang

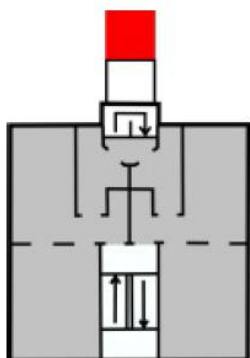

Med egne reposer eller direkte til bygning

VI GARANTERER

- ✓ **HØJ KVALITET, DER LØNNER SIG I LÆNGDEN**
Vi har kvaliteten, det er bevist gennem mange år i markedet og produkternes levetid gør det til en god forretning at investere i kvalitet.
- ✓ **KUNDETILPASSEDE LØSNINGER**
Vi tilpasser løsninger efter rådgivers, entreprenørs eller kundens ønske så der opnås den største tilfredshed med slutproduktet.
- ✓ **TÆT DIALOG, HURTIG & KOMPETENT SUPPORT**
Vi holder tæt kontakt med kunden gennem hele forløbet, så man får den rigtige løsning installeret på den bedste måde.
- ✓ **EN TROVÆRDIG PARTNER MED ERFARING**
Vi er eneste danske producent af lifte og vi tror på det er fordi vi gennem alle år har leveret værdi for investeringen.
- ✓ **LANGTIDSHOLDBARE LØSNINGER**
Vores lifte holder til det nordiske klima så undgå problemer, vores produkter – de holder i lang tid.

AluLet HSCO Elevator

High Speed Cabin Outdoor
Datablad

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Max. løftehøjde:

30 m

Max. last:

630 kg

Max. hastighed:

0.63 m/s

Motor effekt:

6.1 kW

Energikrav:

VDI 4707

Kommunikationssystem:

ASI-bus

Overflade:

Natureloxeret aluminium

Grubbe dybde:

1000 mm

Grube længde og bredde:

Udvendigt skaktmål + 40 mm

Placering:

Udendørs

Min. lofthøjde ved nedre ladested:

2150 mm

Min. lofthøjde ved øvre ladested:

3600 mm (3650 mm under montage)

Vægt inkl. skakt:

900 kg + 200 kg x løftehøjde [m]

Skaktbeklædning:

Aluminium eller glasfelter (1 meter felter)

El-tilslutning:

3 x 400V + 0 + J, forsikret 25 Amp

Fejlstrømsafbryder:

PFI klasse A/B (300 mA)

(3 faset frekvensomf., evt. ingen N)

(anbefaling elektricitetsrådet)

Elevatornorm:

EN 81-20

Alarm:

2-vejs overvåget elevatoralarm


(PSTN tlf linje eller SIM kort)

Sikkerhedseftersyn:


Min. 4 gange årligt (lovpligtigt)

(Kan variere iflg. bekendtgørelse.)

DØRTYPER



Slagdør - Manuel eller elektrisk



Foldedør - Elektrisk

SKAKTSTØRRELSER/-TYPER

Type:	Skaktmål: (mm)	Stolmål: (mm)	Dørlysning: (mm)	Autodøre:	Note:
C	1340 x 1615	1100 x 1400	900	Tilvalg	Type II ¹
H	1340 x 1815	1100 x 1615	900	Tilvalg	Type II ²

1) Stolmål som Type II elevator med lukkede stoldøre. 2) Stolmål jævnfør EN81-70 Type II elevator med åbne stoldøre