

MiniLet godselevator Leveres med egen skakt.




MiniLet godselevator kan leveres med løftehøjde efter ønske op til 20 meter, og denne elevator kan monteres direkte oven på eksisterende gulv og behøver ikke grube. Elevatorens maskineri monteret i top af skakt, hvilket medfører at separat maskinrum ikke er nødvendigt. Elevatoren er opbygget omkring et dubleret rullekæde drivsystem, der som bekendt er meget driftsikkert og stabilt. Elevatoren leveres med natureloxceret aluminiums skakt. Indvendige stolsider og –loft udført i galvaniseret plade. Stolgulv er med aluminiumsdørplade.

MiniLet godselevator leveres standard med døre ensidigt eller for gennemgang. Vinkel dør kan tilvælges.

MiniLet godselevator er CE mærket ifølge Maskindirektivet. 2006/42/EF

Tekniske data:

		HC250GEK	HC300GEK	HC400GEK	HC500GEK
Maks Last	kg	250	300	400	500
Maks. løftehøjde	m	20	20	20	20
Hastighed	m/sec.	0,14	0,14	0,14	0,14
Skaktmål [bredde x længde]	mm x mm	1000 x 1000	1000 x 1240	1240 x 1240	1240 x 1615
Stolmål	mm x mm	730 x 860	730 x 1100	970 x 1100	970 x 1475
Dør lysning	mm	680	680	920	920
Dør højde	mm	1600	1600	1600	1600
Skakthøjde[over øvre ladested]	mm	2100	2100	2100	2100
Grube dybde	mm	70	70	70	70
Grubemål [bredde x længde]	mm x mm	1040 x 1040	1040 x 1280	1280 x 1280	1280 x 1655
El-forsyning	Volt ~	3 x 400 v + 0 + jord, Forsikret 16 Amp.			
Styre spænding	Volt =	24			
Motor effekt	kW	1,5			
Døre placering		Samme side eller for gennemgang.			
Hængsling		Ensidig modsat drivkæde.			
Lovgivning		Maskindirektivet. 2006/42/EF, CE-Mærket			
Opstillingskontrol		AT bekendtgørelse 629/2008			

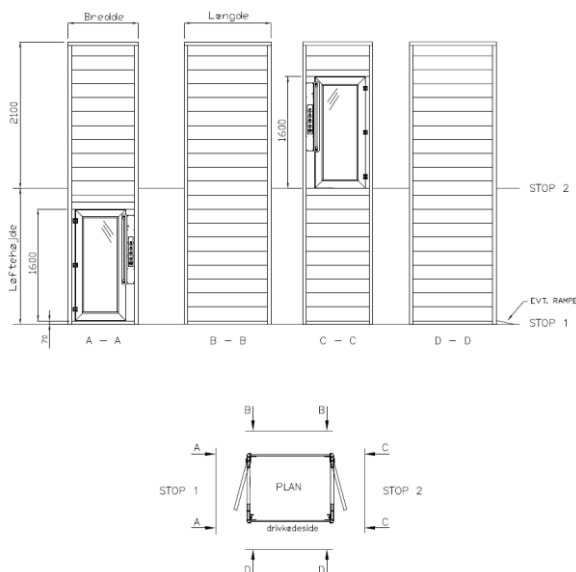

MiniLet er Dansk produceret !