

TrapLet HC125/250/500

Godstrappelift 125-500kg
Datablad

TrapLet er en robust og driftssikker godstrappelift, som er velegent til hårdhændet brug og transport af tung gods i form af renovationscontainere, europaller m.m. op og ned af trappen.


Der skelnes mellem løftekapaciteten af de tre produkter, HC125 kan henholdsvis løfte 125 kg, HC250 kan løfte 250kg og HC500 egner sig på løft op til 500 kg.



TrapLet er designet til at hænge på en væg langs et trappeløb. Hvis en væg ikke forefindes eller har tilstrækkelig styrke, kan liften monteres på bæresøjler. Desuden er godstrappeliften designet til både inden såvel som udendørs montering.

Liften er dødemandsbetjent. Det betyder, at liften kun bevæger sig så længe kald på lift er påvirket. Liften må af sikkerhedshensyn kun tilkaldes fra den betjening, der er modsat ladets position. Dette er for at sikre, at der er fuld oversigt over bevægelsesbanen.

MONTERINGSEKSEMPLER

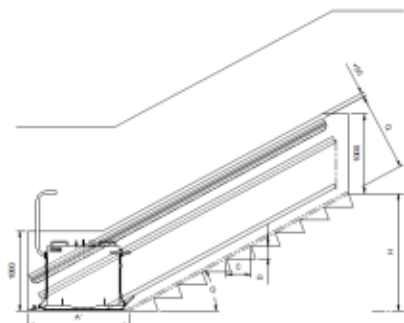

På eksisterende beton/mur væg eller monteret bæresøjler



VI GARANTERER

- ✓ **HØJ KVALITET, DER LØNNER SIG I LÆNGDEN**
Vi har kvaliteten, det er bevist gennem mange år i markedet og produkternes levetid gør det til en god forretning at investere i kvalitet.
- ✓ **KUNDETILPASSEDE LØSNINGER**
Vi tilpasser løsninger efter rådgivers, entreprenørs eller kundens ønske så der opnås den største tilfredshed med slutproduktet.
- ✓ **TÆT DIALOG, HURTIG & KOMPETENT SUPPORT**
Vi holder tæt kontakt med kunden gennem hele forløbet, så man får den rigtige løsning installeret på den bedste måde.
- ✓ **EN TROVÆRDIG PARTNER MED ERFARING**
Vi er eneste danske producent af lifte og vi tror på det er fordi vi gennem alle år har leveret værdi for investeringen.
- ✓ **LANGTIDSHOLDBARE LØSNINGER**
Vores lifte holder til det nordiske klima så undgå problemer, vores produkter - de holder i lang tid.

TrapLet HC125/250/500

Godstrappelift 125-500kg
Datablad

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

TEKNISK DATA	HC125	HC250	HC500
Maks Last	125 kg	250 kg	500 kg
Platformsmål	600 x 600 (mm) og 400 x 600 (mm)	800 x 800 (mm) og 1100 x 700 (mm)	1000 x 750/850 (mm)
Placering	Inde eller udendørs placering		
Maks trappehældning	36 grader		
Hastighed	0,15 m/sek		
El-forsyning	3 x 400 v + 0 + jord, 16 Amp		
Montage muligheder	Bærende væg eller søjler		
Platform	Klappes op og ned manuelt.		
Platformsbetjening	Som standard med nøglekald		
Etagekald	Som standard med nøglekald		
Lovgivning	Maskindirektivet. 2006/42/EF, CE-Mærket		
Opstillingskontrol	AT bekendtgørelse 461/2016		

TIL INDEN- OG UDENDØRS INSTALLATION

*Inden og udendørs leveres som
standard
varmegalvaniseret.*

*Kan tilpasses med
pulverlakering*



MONTAGE MULIGHEDER

MONTAGE VÆG	MINIMUMSKRAV
BETON VÆG	100 mm
FULDSTENMUR	170 mm
ARMERET HALVSTEN	170 mm
GIBS & LET BETON	Ikke egnet
BÆRE SØJLE (HC125)	80mm X 80mm , Monteres for hver 800 mm bæreprøfil
BÆRE SØJLE (HC300/500)	100mm X 100mm, Monteres for hver 800 mm bæreprøfil