

# InLet MRL Starter Elevator

Tovborn maskinrumsløs  
Datablad

InLet MRL Starter elevatoren er en tovborn maskinrumsløs elevator beregnet til indbygning i en beton skakt i eksisterende etagebyggeri hvor der er behov for en elevatorløsning. InLet MRL Starter elevatoren er den mest økonomiske af InLet MRL serien, og møder kravene til størstedelen elevator markedet.

Kabinen er en lukket elevatorstol, betjeningen sker ved impulstryk og den kan betjene op til 45 meters løftehøjde svarende til ca 16 stop. Elevatoren har passagerens sikkerhed og komfort som første prioritet, med et æstetisk design og dæmpet lyd i kabinen.



## INDBYGNINGSEKSEMPEL



## VI GARANTERER

- ✓ **HØJ KVALITET, DER LØNNER SIG I LÆNGDEN**  
Vi har kvaliteten, det er bevist gennem mange år i markedet og produkternes levetid gør det til en god forretning at investere i kvalitet.
- ✓ **KUNDETILPASSEDE LØSNINGER**  
Vi tilpasser løsninger efter rådgivers, entreprenørs eller kundens ønske så der opnås den største tilfredshed med slutproduktet.
- ✓ **TÆT DIALOG, HURTIG & KOMPETENT SUPPORT**  
Vi holder tæt kontakt med kunden gennem hele forløbet, så man får den rigtige løsning installeret på den bedste måde.
- ✓ **EN TROVÆRDIG PARTNER MED ERFARING**  
Vi er eneste danske producent af lifte og vi tror på det er fordi vi gennem alle år har leveret værdi for investeringen.
- ✓ **LANGTIDSHOLDBARE LØSNINGER**  
Vores lifte holder til det nordiske klima så undgå problemer, vores produkter - de holder i lang tid.

# InLet MRL Starter Elevator

Tovborn maskinrumsløs  
Datablad

**Max. løftehøjde:**  
16 stop eller 45 meter

**Max. last:**  
300 - 1000 kg ( 4 - 13 personer)

**Max. hastighed:**  
1 m/s


**Min. Lofthøjde**  
3350mm

**Grubbe dybde:**  
1150 mm

**Placering:**  
Indendørs i beton skakt

## STYRINGS SKABSSTØRRELSER

Der skal være plads til et styringskab ved siden af øverste elevator udgang. Skabet findes i 3 størrelser:

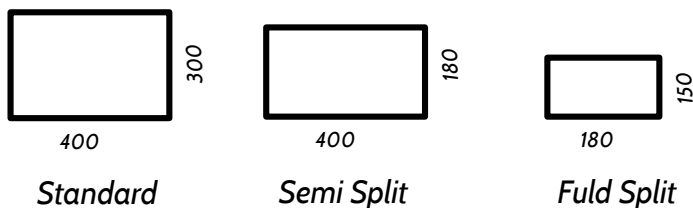

## BETJENING



Retnings pile



Elevator kald

## KABINE & SKAKTSTØRRELSER

Antal personer	Max last i kg	Kabine Mål			Skakt Mål		
		Kabine Brede	Kabine Dybde	Dør Åbning	Skakt Brede	Skakt Dybde (90°)	Skakt Dybde (180°)
4	300	850	1050	700	1320	1350	1530
6	450	1000	1300	800	1500	1600	1780
8	630	1100	1400	900	1600	1700	1880
10	750	1300	1400	900	1800	1700	1880
13	1000	1400	1700	1000	1940	2000	2180


## TEKNISKE SPECIFIKATIONER

**Typegodkendelse:**  
EN 81-20, EN 81-21, EN 81-70 & EN 81-28

**Alarm:**  
2-vejs overvåget elevatoralarm  
(PSTN tlf linje eller SIM kort)

**Sikkerhedseftersyn:**  
Min. 4 gange årligt (lovpligtigt)  
(Kan variere iflg. bekendtgørelse.)

## ENSIDIG UDGANG

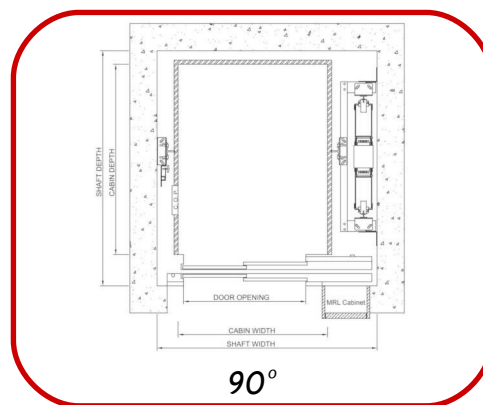

## TOSIDIG GENNEMGANG

