

# InLet MRL Rise Elevator

Tovborn maskinrumsløs  
Datablad

InLet MRL Rise elevatoren er en tovborn maskinrumsløs elevator beregnet til indbygning i en beton skakt i eksisterende etagebyggeri hvor der er behov for en elevatorløsning. InLet MRL Rise elevatoren er en højhastigheds elevator der er ideel til højhuse med mange løftemeter.

Kabinen er en lukket elevatorstol, betjeningen sker ved impulstryk og den kan betjene op til 90 meters løftehøjde svarende til ca 32 stop. Elevatoren har passagerens sikkerhed og komfort som første prioritet, med et æstetisk design og dæmpet lyd i kabinen.



## INDBYGNINGSEKSEMPEL



## VI GARANTERER

- ✓ **HØJ KVALITET, DER LØNNER SIG I LÆNGDEN**  
Vi har kvaliteten, det er bevist gennem mange år i markedet og produkternes levetid gør det til en god forretning at investere i kvalitet.
- ✓ **KUNDETILPASSEDE LØSNINGER**  
Vi tilpasser løsninger efter rådgivers, entreprenørs eller kundens ønske så der opnås den største tilfredshed med slutproduktet.
- ✓ **TÆT DIALOG, HURTIG & KOMPETENT SUPPORT**  
Vi holder tæt kontakt med kunden gennem hele forløbet, så man får den rigtige løsning installeret på den bedste måde.
- ✓ **EN TROVÆRDIG PARTNER MED ERFARING**  
Vi er eneste danske producent af lifte og vi tror på det er fordi vi gennem alle år har leveret værdi for investeringen.
- ✓ **LANGTIDSHOLDBARE LØSNINGER**  
Vores lifte holder til det nordiske klima så undgå problemer, vores produkter - de holder i lang tid.

# InLet MRL Rise Elevator

Tovborn maskinrumsløs  
Datablad

## TEKNISKE SPECIFIKATIONER

### Max. løftehøjde:

32 stop eller 90 meter

### Max. last:

630 - 2000 kg ( 8 - 26 personer)

### Max. hastighed:

1,6 - 2,00 m/s

### Min. Lofthøjde

3600 mm

### Grubbe dybde:

1350 mm

### Placering:

Indendørs i beton skakt

### Typegodkendelse:

EN 81-20, EN 81-21, EN 81-70 & EN 81-28

### Alarm:


2-vejs overvåget elevatoralarm  
(PSTN tlf linje eller SIM kort)

### Sikkerhedseftersyn:

Min. 4 gange årligt (lovpligtigt)  
(Kan variere iflg. bekendtgørelse.)

## STYRINGS SKABSSTØRRELSER

Der skal være plads til et styringskab ved siden af øverste elevator udgang. Skabet findes i 3 størrelser:

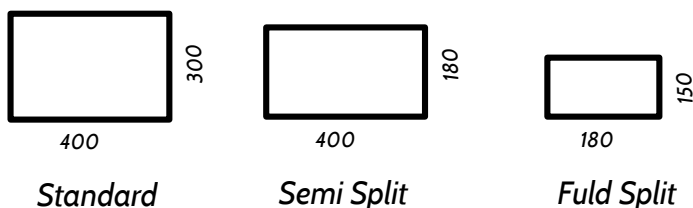

## BETJENING



Retnings pile




Elevator kald

## KABINE & SKAKTSTØRRELSER

Antal personer	Max last i kg	Kabine Mål			Skakt Mål		
		Kabine Brede	Kabine Dybde	Dør Åbning	Skakt Brede	Skakt Dybde (90°)	Skakt Dybde (180°)
8	630	1100	1400	900	1710	1800	1990
10	750	1300	1400	900	2030	1800	1990
13	1000	1400	1700	1000	2130	2100	2290
17	1275	1400	2100	1100	2200	2500	2690
21	1600	1450	2400	1100	2250	2800	2990
26	2000	1600	2500	1200	2400	2900	3090

## ENSIDIG UDGANG

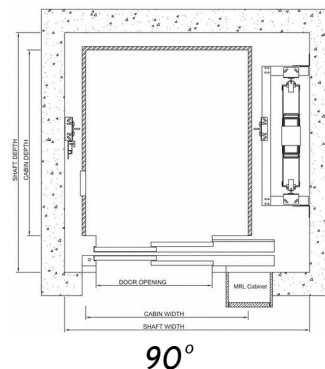

## TOSIDIG GENNEMGANG

