

InLet MRL Heavy Elevator

Tovborn maskinrumsløs
Datablad

InLet MRL Heavy elevatoren er en tovborn maskinrumsløs elevator beregnet til indbygning i en beton skakt i eksisterende etagebyggeri hvor der er behov for en elevatorløsning. InLet MRL Heavy elevatoren har en løftekapacitet på mere end et ton og er ideel til passagerer såvel som gods.

Kabinen er en lukket elevatorstol, betjeningen sker ved impulstryk og den kan betjene op til 45 meters løftehøjde svarende til ca 16 stop. Elevatoren har passagerens sikkerhed og komfort som første prioritet, med et æstetisk design og dæmpet lyd i kabinen.



INDBYGNINGSEKSEMPEL



VI GARANTERER

- ✓ **HØJ KVALITET, DER LØNNER SIG I LÆNGDEN**
Vi har kvaliteten, det er bevist gennem mange år i markedet og produkternes levetid gør det til en god forretning at investere i kvalitet.
- ✓ **KUNDETILPASSEDE LØSNINGER**
Vi tilpasser løsninger efter rådgivers, entreprenørs eller kundens ønske så der opnås den største tilfredshed med slutproduktet.
- ✓ **TÆT DIALOG, HURTIG & KOMPETENT SUPPORT**
Vi holder tæt kontakt med kunden gennem hele forløbet, så man får den rigtige løsning installeret på den bedste måde.
- ✓ **EN TROVÆRDIG PARTNER MED ERFARING**
Vi er eneste danske producent af lifte og vi tror på det er fordi vi gennem alle år har leveret værdi for investeringen.
- ✓ **LANGTIDSHOLDBARE LØSNINGER**
Vores lifte holder til det nordiske klima så undgå problemer, vores produkter - de holder i lang tid.

InLet MRL Heavy Elevator

Tovborn maskinrumsløs
Datablad

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Max. løftehøjde:

16 stop eller 45 meter

Max. last:

1050 - 2000 kg (14 - 26 personer)

Max. hastighed:

1 m/s

Min. Lofthøjde

3500 mm

Grubbe dybde:

1250 mm

Placering:

Indendørs i beton skakt

Typegodkendelse:

EN 81-20, EN 81-21, EN 81-70 & EN 81-28

Alarm:


2-vejs overvåget elevatoralarm
(PSTN tlf linje eller SIM kort)

Sikkerhedseftersyn:

Min. 4 gange årligt (lovpligtigt)
(Kan variere iflg. bekendtgørelse.)

STYRINGS SKABSSTØRRELSER

Der skal være plads til et styringskab ved siden af øverste elevator udgang. Skabet findes i 3 størrelser:

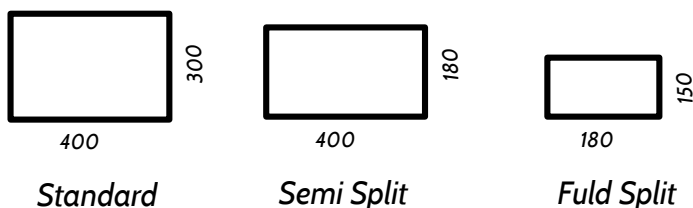

BETJENING



Retnings pile




Elevator kald

KABINE & SKAKTSTØRRELSER

Antal personer	Max last i kg	Kabine Mål			Skakt Mål		
		Kabine Bredde	Kabine Dybde	Dør Åbning	Skakt Bredde	Skakt Dybde (90°)	Skakt Dybde (180°)
14	1050	1200	2050	1000	1340	2410	2640
17	1275	1400	2100	1100	2040	2460	2690
21	1600	1450	2400	1100	2220	2760	2990
26	2000	1600	2500	1200	2340	2860	3090

ENSIDIG UDGANG

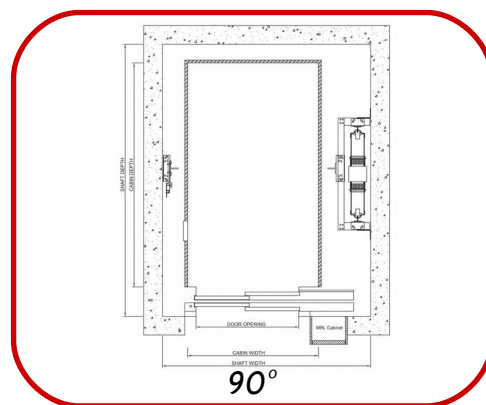

TOSIDIG GENNEMGANG

