

# AluLet LSCO Elevator

Low Speed Cabin Outdoor  
Datablad


AluLet LSCO er en elevatorlift monteret i egen selv bærende skakt til opstilling udvendig på eksisterende etagebyggeri hvor der er behov for en elevatorløsning.

Kabinen er en lukket elevatorstol og betjeningen foregår med impulstryk fra etagerne ligeledes i kabinen.


Elevatorliften er fremstillet til at kunne stå udendørs og kan placeres eksempelvis fritstående, op til en altan eller med egne reposer.



## INDBYGNINGSEKSEMPLER



Op til eksisterende altaner / svalegang



Med egne reposer eller direkte til bygning

## VI GARANTERER

- ✓ **HØJ KVALITET, DER LØNNER SIG I LÆNGDEN**  
Vi har kvaliteten, det er bevist gennem mange år i markedet og produkternes levetid gør det til en god forretning at investere i kvalitet.
- ✓ **KUNDETILPASSEDE LØSNINGER**  
Vi tilpasser løsninger efter rådgivers, entreprenørs eller kundens ønske så der opnås den største tilfredshed med slutproduktet.
- ✓ **TÆT DIALOG, HURTIG & KOMPETENT SUPPORT**  
Vi holder tæt kontakt med kunden gennem hele forløbet, så man får den rigtige løsning installeret på den bedste måde.
- ✓ **EN TROVÆRDIG PARTNER MED ERFARING**  
Vi er eneste danske producent af lifte og vi tror på det er fordi vi gennem alle år har leveret værdi for investeringen.
- ✓ **LANGTIDSHOLDBARE LØSNINGER**  
Vores lifte holder til det nordiske klima så undgå problemer, vores produkter - de holder i lang tid.

# AluLet LSCO Elevator

Low Speed Cabin Outdoor  
Datablad

## TEKNISKE SPECIFIKATIONER

**Max. løftehøjde:**

30 m

**Max. last:**

400 kg

**Max. hastighed:**

0.15 m/s

**Motor effekt:**

1.5 kW

**Energikrav:**

VDI 4707

**Kommunikationssystem:**

ASI-bus

**Overflade:**

Natureloxeret aluminium

**Grubbe dybde:**

70 mm (For niveaufri adgang)

**Grube længde og bredde:**

Udvendigt skaktmål + 40 mm

**Placering:**

Udendørs

**Min. lofthøjde ved nedre ladested:**

2150 mm

**Min. lofthøjde ved øvre ladested:**

2400mm (2450 mm under montage).

**Vægt inkl. skakt:**

800 kg + 200 kg x løftehøjde [m]

**Skaktbeklædning:**

Aluminium eller glasfelter (1 meter felter)

**El-tilslutning:**

3 x 400V + 0 + J, forsikret 16 Amp

**Fejlstrømsafbryder:**

PFI klasse A/B (300 mA)

(3 faset frekvensomf., evt. ingen N)

(anbefaling elektricitetsrådet)

**Typegodkendelse:**

2006/42/EF Maskindirektiv.

(Cert. Nr TI-10-MD-0411)

**Alarm:**

2-vejs overvåget elevatoralarm



(PSTN tlf linje eller SIM kort)

**Sikkerhedseftersyn:**

Min. 4 gange årligt (lovpligtigt)

(Kan variere iflg. bekendtgørelse.)

## DØRTYPER

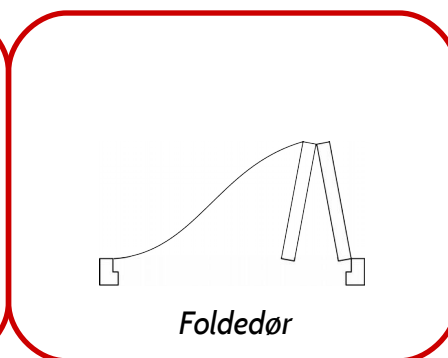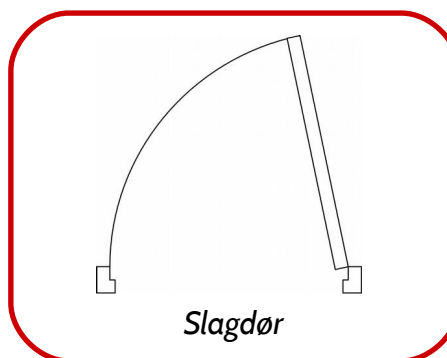

## SKAKTSTØRRELSER/-TYPER

Type:	Skaktmål: (mm)	Stolmål: (mm)	Dørlysning: (mm)	Autodøre:	Note:
C	1340 x 1615	1100 x 1415	900	Tilvalg	Type II'
H	1340 x 1815	1100 x 1615	900	Tilvalg	Type II <sup>2</sup>
I	1340 x 2515	1100 x 2315	900	Tilvalg	Ambulancebære <sup>3</sup>

1) Stolmål som Type II elevator med lukkede stoldøre. 2) Stolmål som Type II elevator effektiv. 3) Båreelevator ifølge SBI-Anv. 230.